

Anleitung zur Druckdatenerstellung

Werbepylone


Verwendbare Dateiformate:

JPEG (maximale Qualität und Baseline (Standart) - kein JPEG 2000)
TIFF (unkomprimiert oder LZW)
PDF (ab PDF X3, bitte Schriften in Pfade bzw. in Kuren konvertieren)
CDR (bis CorelDraw X6) • **EPS**

Auflösung: min. 300 DPI
Farbraum: CMYK
Farbprofil: Europe ISO Coated FOGRA 27)
 Keine Ebenen, - Alpha-Kanäle - und Freistellungslinien

Wir verwenden ausschließlich hochwertige laminierte und mit XFilm beschichtete wetterfeste Backlightfolie, 4/0-farbig (einseitig mit Ihrem Motiv bedruckt). Max. Druckbreite an der kurzen Seite: 150cm, größere Motive werden gestoßen, dabei kommt es bei den Stößen im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

Höhe ▼	Breite ▶	800	1000	1200	1500	Platten- maß	Sichtbare Fläche
2000						1985	1958
2500						2485	2458
3000						2985	2958
3500						3485	3458
4000						3985	3958
Plattenmaß		640	860	1067	1380		
Sichtbare Fläche		597	820	1030	1340		

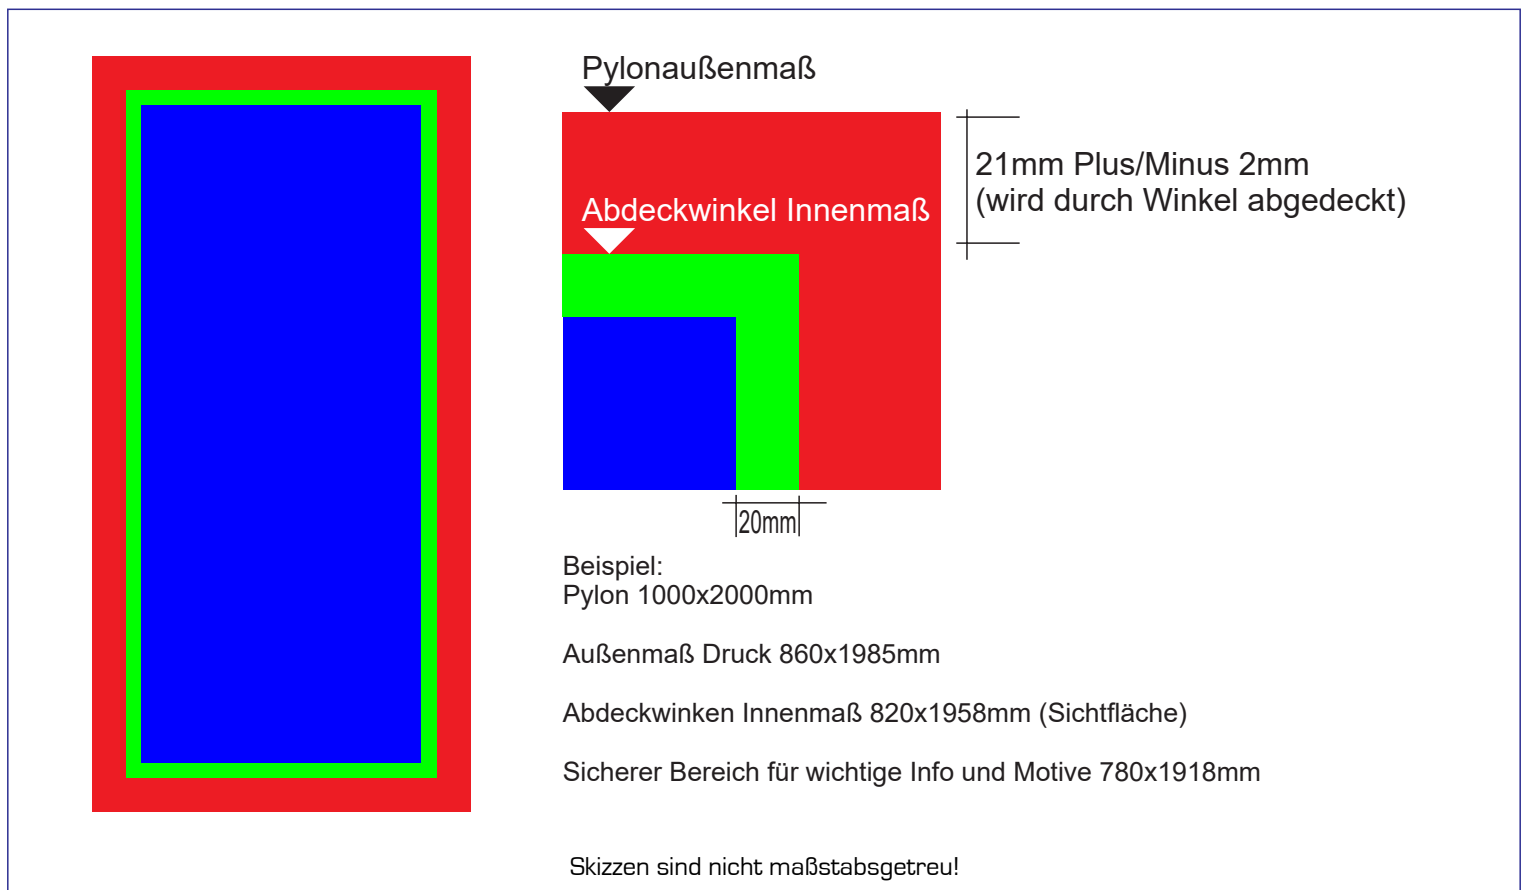

- Bereich für wichtige Informationen und Motive
- Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive
- Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel

Noch Fragen? Wie stehen Ihnen telefonisch bzw. per Email gern zur Verfügung.

Leuchtkasten **shop24.de**